


Podatkovni list izdelka: LID14132--

Reflektor, Lano Quadro LED panel 40W, 4000K, 3400lm, 950mA

M620, bel, IP20, z možnostjo zatemnevanja, vgradni, brez 950mA napajalnika

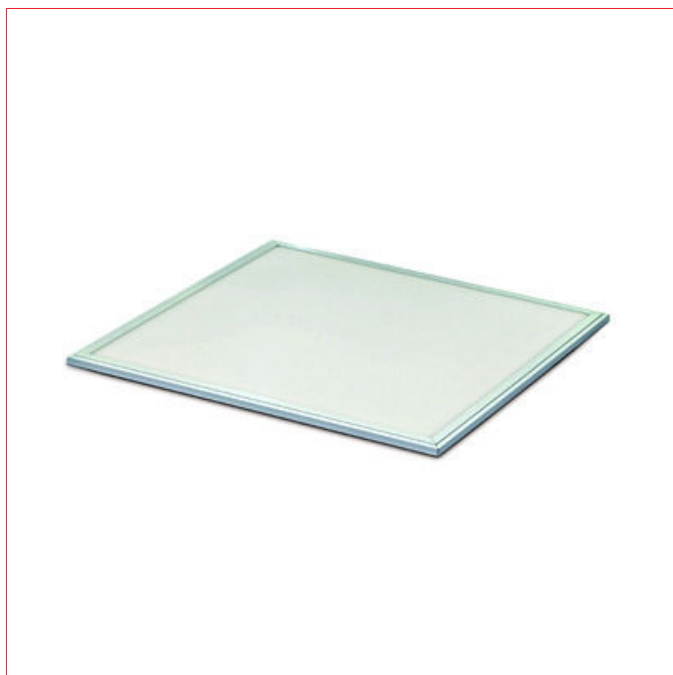

Tehnični podatki

Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stropna vgradna Viseča
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik AC
Vhodna napetost AC (V)	230
Delovni tok mA (mA)	950
Svetilno telo	SMD LED
Moč (W)	40
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3400

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Globina montaže (mm)	50
S svetlobnim virom	da

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor, Lano Quadro LED panel 40W, 4000K, 3400lm, 950mA M620, bel, IP20, z možnostjo zatemnevanja, vgradni, brez 950mA napajalnika	LID14132
Dodatna oprema	
DALI & PUSH TO zatemnilni napajalnik 50W 230V	LID13668
Obešalo, komplet, za Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379