


Podatkovni list izdelka: LID14511--

68004/AL/W aluminij vgradna 3W WW

DARK LIGHT IP54 350mA €CONOMY

vgradna stenska svetilka, brez napajalnika; 19 WALL REC & INGRND



Informacija o izdelku

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	120
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stenska vgradna svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	24
sistemska učinkovitost (lm/W)	40
moč (W)	3
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	350
vhodni tok (A)	0,35
montaža	stenska vgradna
izrez (mm)	Ø 49
vgradna globina (mm)	110 (zement), 70 (gips)
barva	aluminij
material	aluminij
dolžina (mm)	56
širina (mm)	56
višina (mm)	54
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID13677--; LID16462--;
DxŠxV mm	56x56x54
IZREZ (mm)	Ø 49

Merska skica: 68004/AL/W aluminij vgradna 3W WW DARK LIGHT IP54 350mA

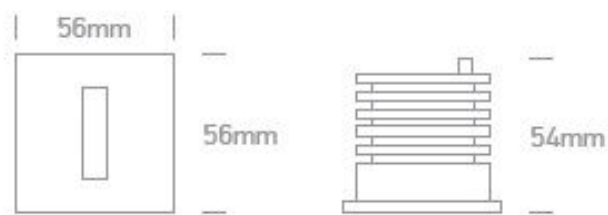


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
68004/AL/W aluminij vgradna 3W WW DARK LIGHT IP54 350mA vgradna stenska svetilka, brez napajalnika; 19 WALL REC & INGRND	LID14511
potrebna oprema	
89004 napajalnik 350mA 1-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13677
89004T napajalnik zatemnilni 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949