

Podatkovni list izdelka: LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bela

svetilka, stropna, vgradna, z napajalnikom



Informacija o izdelku

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1300
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	40.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	90
sistemska učinkovitost (lm/W)	72

Tehnični podatki - Nadaljevanje

faktor moči	0,9
moč (W)	18
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 140
vgradna globina (mm)	70
barva	bela
material	umetna masa tlačno liti aluminij
višina (mm)	45
premer (mm)	170
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	170x45
IZREZ (mm)	Ø 140

Merska skica: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bela

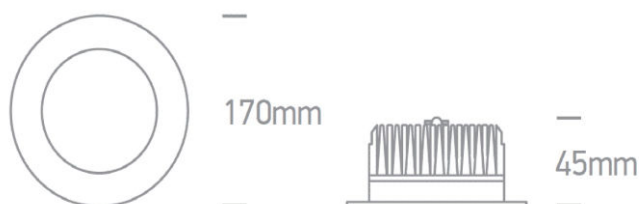


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bela svetilka, stropna, vgradna, z napajalnikom	LID15376
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949