

Podatkovni list izdelka: LID15433--

11112RA/W/W bel COB reflektor LED 12w WW 36° IP20 350mA

vgradni reflektor, nastavljiv, brez 350mA napajalnika, nastavljiv, hitra montaža; DARK LIGHT;
04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1020
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	36

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	85
moč (W)	12
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	350
vhodni tok (A)	0,35
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 55
vgradna globina (mm)	50
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	155
premer (mm)	40
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID12540--;
ØxV mm	65x155
IZREZ (mm)	Ø 55

Merska skica: 11112RA/W/W bel COB reflektor LED 12w WW 36° IP20 350mA

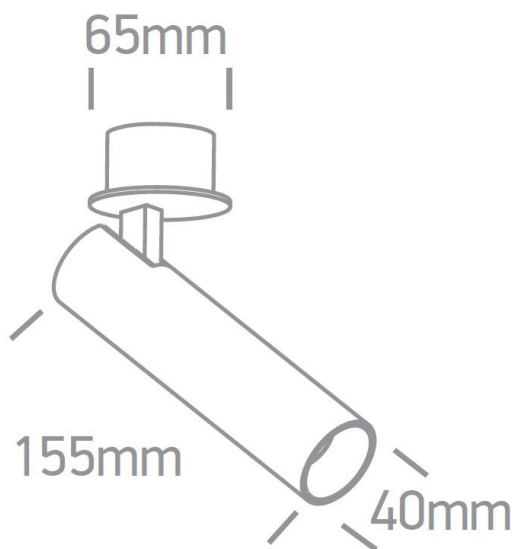


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11112RA/W/W bel COB reflektor LED 12w WW 36° IP20 350mA vgradni reflektor, nastavljiv, brez 350mA napajalnika, nastavljiv, hitra montaža; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15433
potrebna oprema	
89015 napajalnik 350mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID12540
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949