

Podatkovni list izdelka: LID15519--

Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, črn

reflektor za tri fazni tirni sistem, z napajalnikom, gibljiv



Informacija o izdelku

40W COB linear track light spot $\pm 45^\circ$ adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	3200
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥ 80
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve ($^\circ$)	100
sistemska učinkovitost (lm/W)	80
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	40
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	montaža na tirnico
barva	črna
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	500
širina (mm)	60
višina (mm)	100
dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	500x60x100

Merska skica: Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, črn

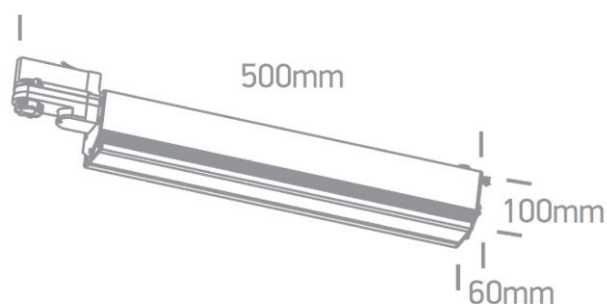


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, črn reflektor za tri fazni tirni sistem, z napajalnikom, gibljiv	LID15519
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949