


Podatkovni list izdelka: LID16232--

7864/C kvadraten NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V zatemnilni

LED cevna svetilka 08 STRIPS & PROFILES

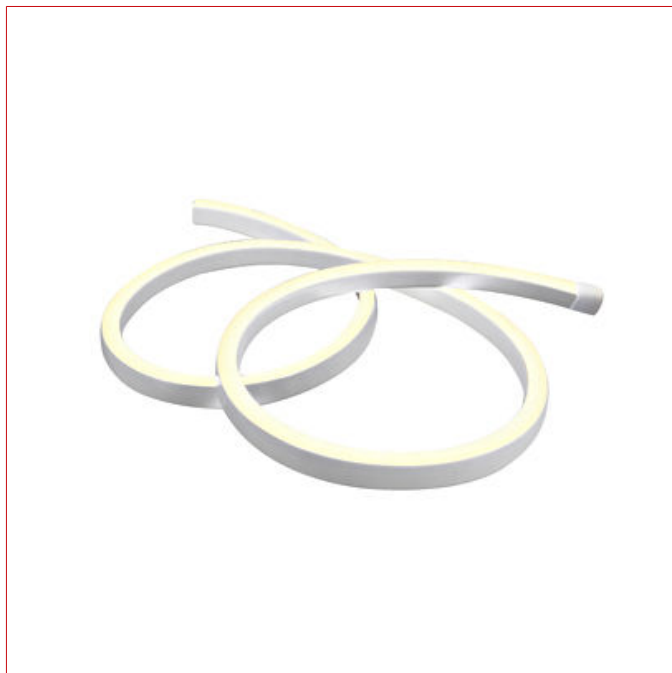

Informacija o izdelku

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

moč na meter (W/m)	9
svetlobni tok (lm) (lm)	270
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	TRIAC da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	LED trak
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	30
faktor moči	0,9
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
material	PVC
višina (mm)	12
dodatni pribor	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
DxŠxV mm	50000x8x12
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	270

Merska skica: 7864/C kvadraten NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V zatemnilni



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
7864/C kvadraten NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V zatemnilni LED cevna svetilka 08 STRIPS & PROFILES	LID16232
dodatni pribor	
7864C SHRINKABLE konektor za 7864 konektor za LED cevno svetilko LID16231 in LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16236
7864E zaključni pokrov za 7864 Zaključni pokrov za LED cevno svetilko LID16231 in LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16234
7864F sponka pritrdilna za 7864 pritrdilna sponka za LED cevno svetilko LID16231 in LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16235
7864P napajalnik za 7864 napajalni set 230V za LED cevno svetilko LID16231 in LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16233