

Podatkovni list izdelka: LID16353--

# Arona L 40W 3600lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 dim bel

reflektor za 3-fazni tirni sistem




## Tehnični podatki

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Svetlobni tok (lm) (lm)       | 3600           |
| Barva svetlobe                | hladno bela    |
| Barvna temperatura (K)        | 4000           |
| Barvni indeks                 | ≥90            |
| Možnost zatemnitve            | TRIAC<br>Da    |
| Zaščitni razred               | II             |
| Stopnja zaščite               | IP20           |
| Vrsta sijalk                  | Tirni sistemi  |
| Svetilno telo                 | COB LED        |
| Grlo                          | LED Platine    |
| Kot sevanja (°)               | 38             |
| Sistemska učinkovitost (lm/W) | 90             |
| Factor moči                   | 0,9            |
| moč (W)                       | 40             |
| Krmilna naprava               | LED napajalnik |
| Delovna napetost AC (V)       | 220-240        |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                |            |
|----------------|------------|
| Frekvenca (Hz) | 50/60      |
| Montaža        | Zbiralnica |
| Barva          | bela       |
| Material       | Aluminij   |
| Višina (mm)    | 141        |
| Premer (mm)    | 100        |
| Dodatna oprema | LID16949-- |
| ØxV mm         | 100x141    |

## Merska skica: Arona L 40W 3600lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 dim bel

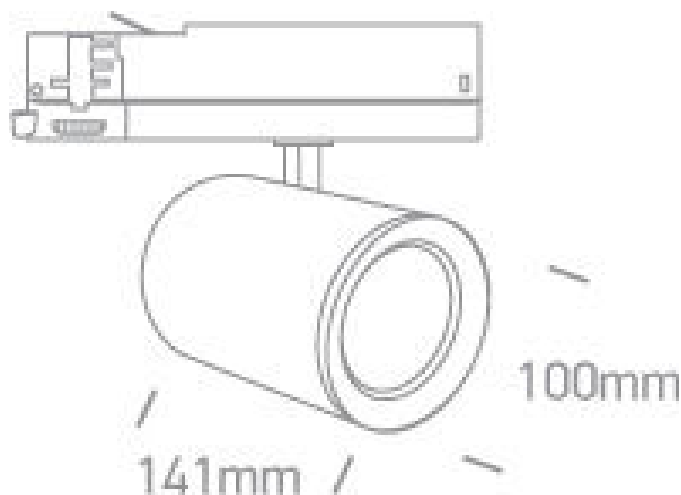

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                     | Šifra    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Arona L 40W 3600lm 4000K 38° Ra90 230V IP20 dim bel<br>reflektor za 3-fazni tirni sistem | LID16353 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                    |          |
| Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE                                                              | LID16949 |