

Podatkovni list izdelka: LID16584--

11103K/W/W bel COB reflektor LED 3W WW

30° 350mA nastavljivo

vgradna stropna svetilka; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED



Informacija o izdelku

3W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	240
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	30
sistemska učinkovitost (lm/W)	80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	3
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	350
vhodni tok (A)	0,35
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 42
vgradna globina (mm)	60
barva	bela
material	aluminij
višina (mm)	52
premer (mm)	52
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID13677--; LID16462--;
ØxV mm	52x52
IZREZ (mm)	Ø 42

Merska skica: 11103K/W/W bel COB reflektor LED 3W WW 30° 350mA nastavljivo

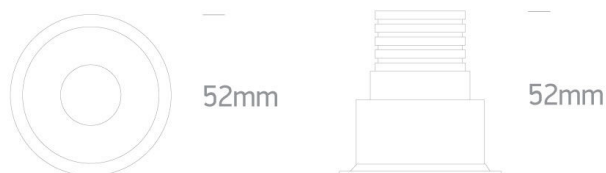

Energijski razred: 11103K/W/W bel COB reflektor LED 3W WW 30° 350mA nastavljivo



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
11103K/W/W bel COB reflektor LED 3W WW 30° 350mA nastavljivo vgradna stropna svetilka; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID16584
potrebna oprema	
89004 napajalnik 350mA 1-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13677
89004T napajalnik zatemnilni 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949