



Podatkovni list izdelka: LID16586--

10112BTR/B/W črn COB reflektor LED 12W WW 40° 700mA 2-stop.

brezrobna, nadgradna stropna svetilka; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED

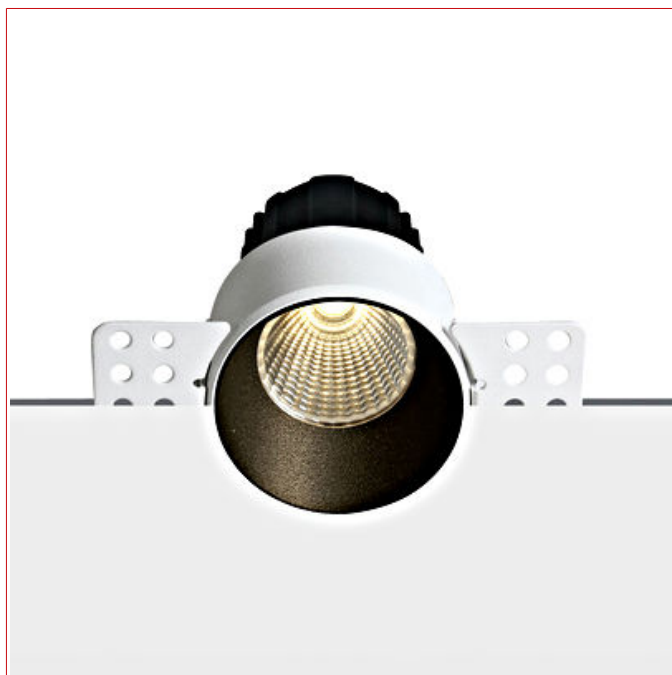

Informacija o izdelku

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application. Requires 500mA/700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1100
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	40
sistemska učinkovitost (lm/W)	91

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	12
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovni tok mA (mA)	500/700
vhodni tok (A)	0,5/0,7
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 70
vgradna globina (mm)	110
barva	črna
material	aluminij
višina (mm)	92
premer (mm)	64
dodatni pribor	LID16949--
potrebna oprema	LID13081--;
ØxV mm	64x92
IZREZ (mm)	Ø 70

Merska skica: 10112BTR/B/W črn COB reflektor LED 12W WW 40° 700mA 2-stop.



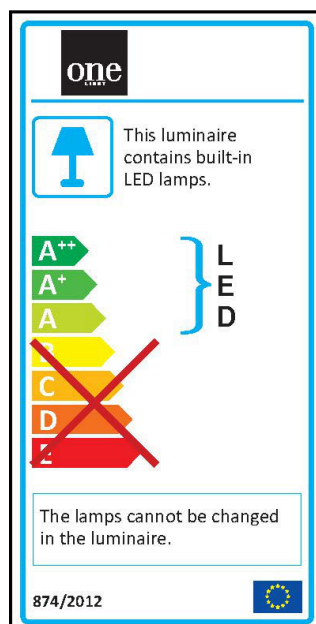
**Energijski razred: 10112BTR/B/W črn COB reflektor LED 12W WW 40° 700mA
2-stop.**

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
10112BTR/B/W črn COB reflektor LED 12W WW 40° 700mA 2-stop. brezrobna, nadgradna stropna svetilka; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED	LID16586
potrebna oprema	
89015A napajalnik 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949