


Podatkovni list izdelka: LID16710--

7846W/C COB LED trak 24V DC CW 5m zvitek

14W/m IP67

08 STRIPS & PROFILES

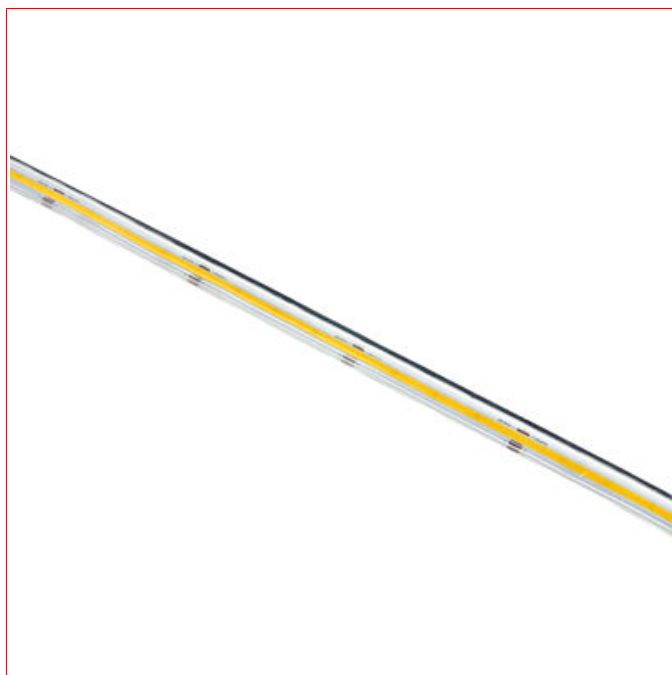

Informacija o izdelku

IP67 Flexible COB LED light strip, 512LEDs/m, 14W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 6,25cm. Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

barva svetlobe	nevtravno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP67
razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	LED trak
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	96

Tehnični podatki - Nadaljevanje

krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost DC (V)	24
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
material	silikon
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	12,50
dodatni pribor	LID16631--
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1350

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
7846W/C COB LED trak 24V DC CW 5m zvitek 14W/m IP67 08 STRIPS & PROFILES	LID16710
dodatni pribor	
7827A montažna sponka za 7830W/RGBW, 7846W, 7846WA 14mm 08 STRIPS & PROFILES	LID16631