


Podatkovni list izdelka: LID17298--

62140BFU/W/V bela 15x120 30W CCT V UGR19 IP20 230V BACKLIT

nastavljiva barvna temperatura, Backlit, vključno z 800mA napajalnikom

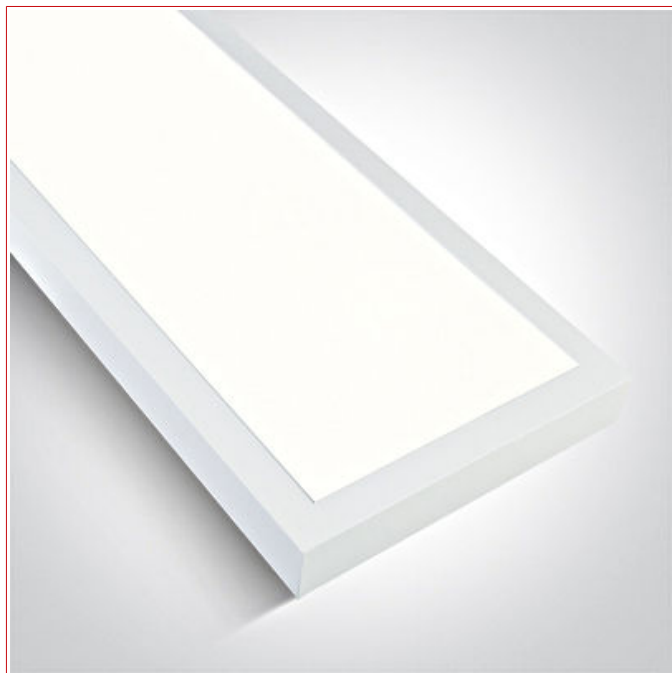

Informacija o izdelku

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2700;3000;2850
barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000 5700
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	<19
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
faktor moči	0,90
moč (W)	30
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	800
vhodni tok (A)	0,80
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	1200
širina (mm)	150
višina (mm)	42
dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	1200x150x42

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
62140BFU/W/V bela 15x120 30W CCT V UGR19 IP20 230V BACKLIT nastavljiva barvna temperatura, Backlit, vključno z 800mA napajalnikom	LID17298
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949