

Podatkovni list izdelka: LID17506--

12120A/W/W bela 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

nadgradni reflektor z enoto za osvetlitev ozadja, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED



Informacija o izdelku

18W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnični podatki

neto višina (mm)	116,00
neto premer (mm)	100,00
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij
kot osvetlitve (°)	60
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	550

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vhodni tok (A)	0,50
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
moč (W)	20
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	1800
življenjska doba	36.000h / L70 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	100
ØxV mm	100x116

Merska skica: 12120A/W/W bela 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

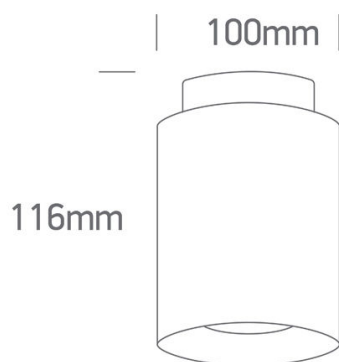

Opis	Šifra
12120A/W/W bela 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT nadgradni reflektor z enoto za osvetlitev ozadja, z napajalnikom; 13 WALL & CEIL LED	LID17506