

Podatkovni list izdelka: LID17517--

69070C/W SS316L IP67 talni COB 15W WW 230V DARK LIGHT

nerjaveče jeklo SS316L z ohišjem iz litega aluminija; 19 WALL REC & INGRND



Informacija o izdelku

15W COB LED inground uplighter. IP67, stainless steel 316L and die cast aluminium body. Supplied with non-dimmable LED driver and box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnični podatki

neto višina (mm)	125,00
neto premer (mm)	180,00
vrsta svetilke	talna vgradna svetilka
montaža	talna vgradna
barva	nerjaveče jeklo
material	tlačno liti aluminij
kot osvetlitve (°)	20
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	80
moč (W)	15

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	1200
življenjska doba	30.000h / L70 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP67
mehanska odpornost	IK10
vgradna globina (mm)	155mm+300
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	180
ØxV mm	180x125
izrez (mm)	Ø 165
IZREZ (mm)	Ø 165

Merska skica: 69070C/W SS316L IP67 talni COB 15W WW 230V DARK LIGHT

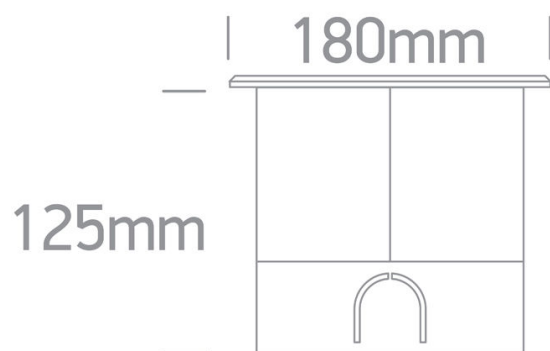

Opis	Šifra
69070C/W SS316L IP67 talni COB 15W WW 230V DARK LIGHT	LID17517
nerjaveče jeklo SS316L z ohišjem iz litega aluminija; 19 WALL REC & INGRND	