


Podatkovni list izdelka: LID17671--

7843E/EW COB trak 24V EW 5m zvitek

10W/m 3YW IP20

potreben 24V DC napajalnik, 3M 3M dvostranski lepilni trak; 08 STRIPS & PROFILES

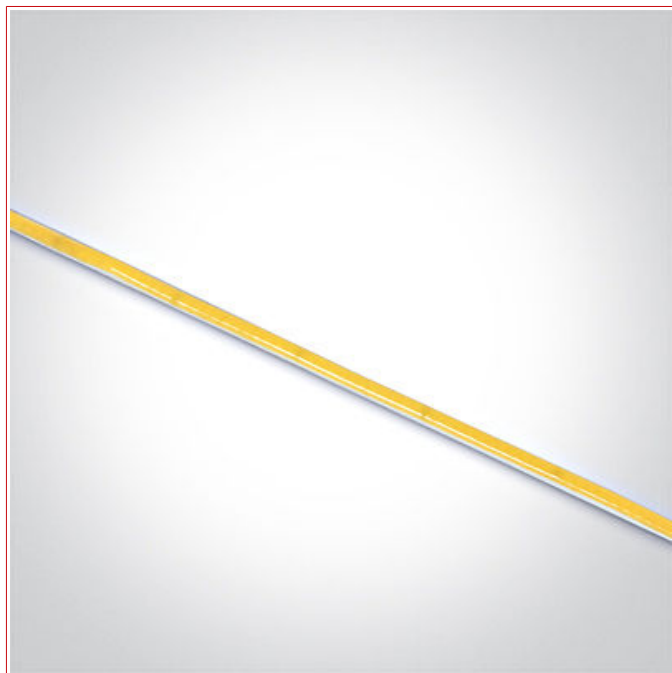

Informacija o izdelku

Ultra slim flexible COB LED strip, 400LEDs/meter, 10W/meter. Supplied in 5 meters roll with 3M double face adhesive tape. Can be cut every 2cm. Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	5.000,00
neto širina (mm)	5,00
neto masa (kg)	0,13
vrsta svetilke	LED trak
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	79
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	2700

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	790
zatemnilno	da
stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	F

Merska skica: 7843E/EW COB trak 24V EW 5m zvitek 10W/m 3YW IP20



Opis	Šifra
7843E/EW COB trak 24V EW 5m zvitek 10W/m 3YW IP20	LID17671
potreben 24V DC napajalnik, 3M 3M dvostranski lepilni trak; 08 STRIPS & PROFILES	