


Podatkovni list izdelka: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bela l=614

svetilka iz aluminijastega profila z opalnim PMMA difuzorjem, direktna osvetlitev, IP20



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	614,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	81,00
neto masa (kg)	1,50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	nadgradna svetilka
barva	črna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	aluminij
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240V 50/60Hz
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
okov	LED Platine
moč (W)	40
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	4318
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da

Merska skica: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bela I=614

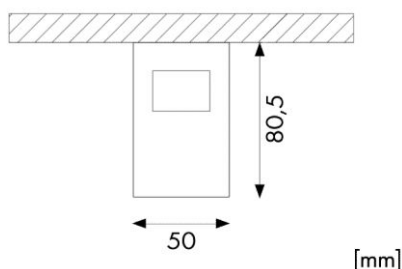

Opis	Šifra
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bela I=614	
svetilka iz aluminijastega profila z opalnim PMMA difuzorjem, direktna osvetlitev, IP20	LIEP0463