



Podatkovni list izdelka: LIEP0484--

NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR <19 DALI črna l=2894

svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20

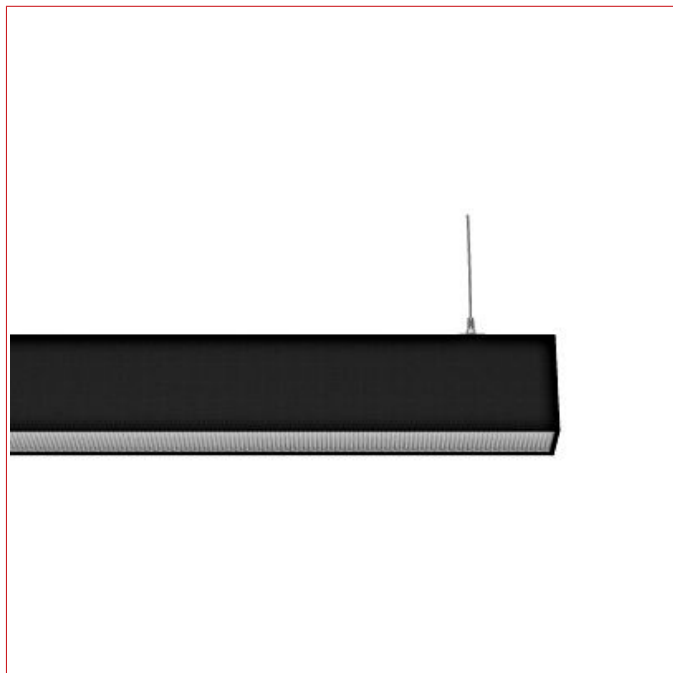

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	2.894,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	81,00
neto masa (kg)	8,70
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
življenjska doba	50.0000h (L70/B50)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

DxŠxV mm

2894x50x81

Merska skica: NOVIA LINE 50 D/I 67W 886lm 830 MP UGR <19 DALI črna l=2894



Opis	Šifra
NOVIA LINE 50 D/I 67W 886lm 830 MP UGR <19 DALI črna l=2894 svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20	LIEP0484