



Podatkovni list izdelka: LIEP0488--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1586lm 830 MP UGR <19 DALI bela I=1222

svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna osvetlitev, IP20

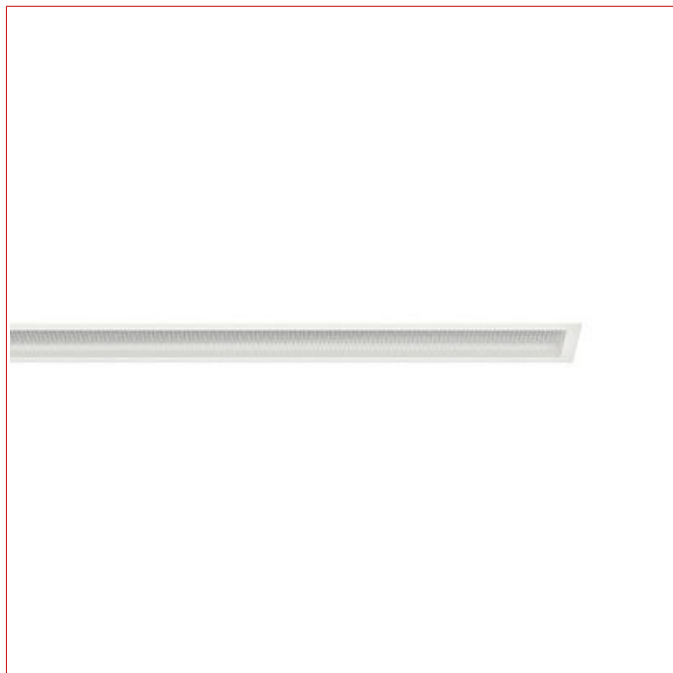

Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.232,00
neto širina (mm)	63,00
neto višina (mm)	77,00
neto masa (kg)	2,90
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
izrez (mm)	78x1433

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
material	aluminij
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	16,82
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	1769
življenjska doba	>50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1232x63x77
število svetilk na MCB B13	ET
število svetilk na MCB B16	50

Merska skica: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1586lm 830 MP UGR <19 DALI bela I=1222

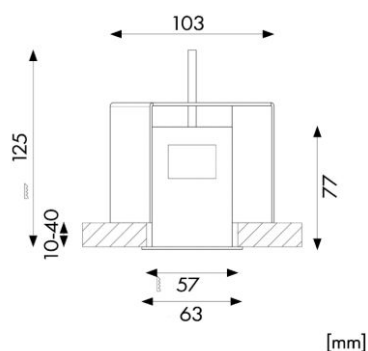

Opis	Šifra
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1586lm 830 MP UGR <19 DALI bela I=1222 svetilka iz aluminijastega profila z mikrop prizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna osvetlitev, IP20	LIEP0488