

Podatkovni list izdelka: LIFS002002

Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 12W/m, 1004lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED toplo bela



Tehnični podatki

Moč na meter (W/m)	12
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1004
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3050K +/- 75
Barvni indeks	≥90
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP44
Vrsta sijalk	LED trak
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost DC (V)	24
Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Dolžina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50
Višina (mm)	2,20
Dodatna oprema	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Potrebna oprema	LILPV6024-;LINT244100;LINT924100;LILPV10024

Tehnični podatki - Nadaljevanje

DxŠxV mm	5000x11x2
Toleranca barve	3-SDCM
Svetilno telo	LED

Merska skica: Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 12W/m, 1004lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

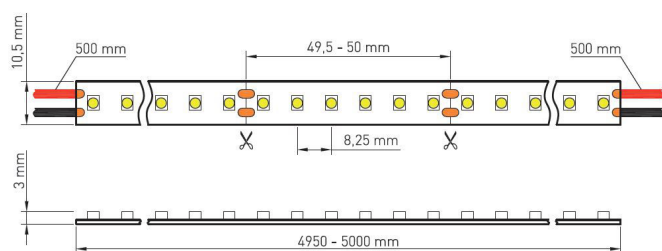


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Flexstrip 48 WW, Ra=90+, 12W/m, 1004lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS002002
LED toplo bela	
Potrebna oprema	
Napajalnik, 24V, 60W, IP67	LILPV6024
LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all	LINT244100
zatemnilni	
LED napajalnik FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Dodatna oprema	
Aluminijski profil CLF	LIAP006001
Aluminijski profil CLI	LIAP006003
Aluminijski profil CLR	LIAP006002
Aluminijski profil CLU	LIAP006004
Aluminijski profil CLW	LIAP006005
Aluminijski profil LBE, D=2000mm Š=25mm V=25mm	LIAP001003
Aluminijski profil LBE 30/60	LIAP001008
Aluminijski profil LBF, D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Aluminijski profil LBI, D=2000mm Š=29mm V=19mm	LIAP001005
Aluminijski profil LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Aluminijski profil LBS, D=2000mm, Ø=29,9mm	LIAP001006
Aluminijski profil LBU, D=2000mm Š=29mm V=8mm	LIAP001004
Aluminijski profil LBV, D=2000mm Š=22mm V=65mm	LIAP001007
Aluminijski profil MFI	LIAP005003
Aluminijski profil MFR 2m	LIAP005001
Aluminijski profil SLA, D=2000mm Š=60mm V=36mm	LIAP003002
Aluminijski profil SLH	LIAP003004
Aluminijski profil SLI, D=2000mm Š=70mm V=36mm	LIAP003003
Aluminijski profil SLR, D=2000mm Š=60mm V=50mm	LIAP003001
Aluminijski profil SLT	LIAP003005
Aluminijski profil SLW raven	LIAP003100
Aluminijski profil SLW rebrast	LIAP003200
Aluminijski profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminijski profil TBE 2m	LIAP002006
Aluminijski profil TBF, D=2000mm Š=25mm V=12,5mm	LIAP002001
Aluminijski profil TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Aluminijasti profil TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Aluminijasti profil TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005