

Podatkovni list izdelka: LIFS003010

Flexstrip 72 HW Ra=90+, 17,4W/m, 1504lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED halogensko bela



Tehnični podatki

moč na meter (W/m)	17,40
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1504
barva svetlobe	halogensko bela
barvna temperatura (K)	3550K +/- 100
indeks barvnega videza Ra	≥90
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	LED trak
vkli. s svetlobnim virom	da
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	24
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	10,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

višina (mm)	3
dodatni pribor	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
potrebna oprema	LILPV10024;LI28004432;LINT924100;LINT245100
DxŠxV mm	5000x11x3
binning	3-SDCM

Merska skica: Flexstrip 72 HW Ra=90+, 17,4W/m, 1504lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

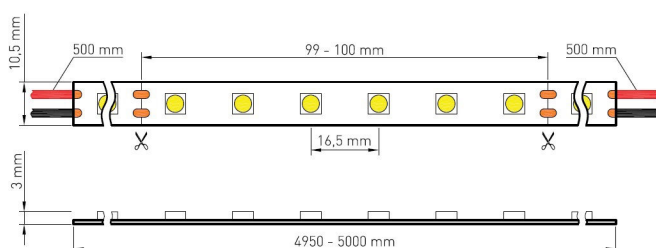


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Flexstrip 72 HW Ra=90+, 17,4W/m, 1504lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS003010
LED halogensko bela	
potrebna oprema	
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI2 DT 6, DSI, switchDIM)	LI28004432
zatemnilni 24 V konstantna napetost-LED-napajalnik za fleksibilno konstantno napetost-LED-trakov	
LED napajalnik FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN napajalnik 100W/24V IP20 podolgovat	LINT245100
dodatni pribor	
Profil, aluminijasti, CLF I-2000mm Š-35mm V-15mm	LIAP006001
Profil, aluminijasti, CLI I-2000mm Š-45mm V-35mm	LIAP006003
Profil, aluminijasti, CLR I-2000mm Š-35mm V-35mm	LIAP006002
Profil, aluminijasti, CLU I-2000mm Š-45mm V-17mm	LIAP006004

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Profil, aluminijasti, CLW I-2000mm Š-35mm V-90mm	LIAP006005
Profil, aluminijasti, LBE, I-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Profil, aluminijasti, LBE I-2000mm Š-19,3mm V-21,6mm	LIAP001008
Profil, aluminijasti, LBF, I-2000mm Š-19mm V-8mm	LIAP001001
Profil, aluminijasti, LBI, I-2000mm Š-29mm V-29mm	LIAP001005
Profil, aluminijasti, LBR, I-2000mm Š-19mm V-19mm	LIAP001002
Profil, aluminijasti, LBS, I-2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Profil, aluminijasti, LBU, D=2000mm Š=29mm V=8mm	LIAP001004
Profil, aluminijasti, LBV, I-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Profil, aluminijasti, MFI I-2000mm Š-55mm V-57mm	LIAP005003
Profil, aluminijasti, MFR I-2000mm Š-45mm V-60mm	LIAP005001
Profil, aluminijasti, SLA, I-2000mm Š-60mm V-36mm	LIAP003002
Profil, aluminijasti, SLH I-2000mm Š-60mm V-80mm	LIAP003004
Profil, aluminijasti, SLI, I-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Profil, aluminijasti, SLR, I-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Profil, aluminijasti, SLT I-2000mm Š-60mm V-70mm	LIAP003005
Profil, aluminijasti, SLW I-2000mm Š-58,6mm V-20,5mm	LIAP003100
Profil, aluminijasti, SLW I-2000mm Š-58,6mm V-20,5mm	LIAP003200
Profil, aluminijasti, SPL I-2000mm Š-35,2mm V-25mm	LIAP004001
Profil, aluminijasti, TBE I-2000mm Š-40mm V-14,5mm	LIAP002006
Profil, aluminijasti, TBF, I-2000mm Š-25mm V-12,5mm	LIAP002001
Profil, aluminijasti, TBI I-2000mm Š-25mm V-27mm	LIAP002003
Profil, aluminijasti, TBR I-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP002002
Profil, aluminijasti, TBU, I-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Profil, aluminijasti, TBW, I-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005