

Podatkovni list izdelka: LIFS050C25

FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m


deljivo vsakih 2,5 cm - širina 10 mm - 560 LED čipov/m



Tehnični podatki

barvna temperatura (K)	2500
binning	3-SDCM
barva svetlobe	ultra toplo bela
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	890
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	24
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	III
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	10
višina (mm)	2
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
vklij. s svetlobnim virom	da
vrsta svetilke	LED trak

Merska skica: FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

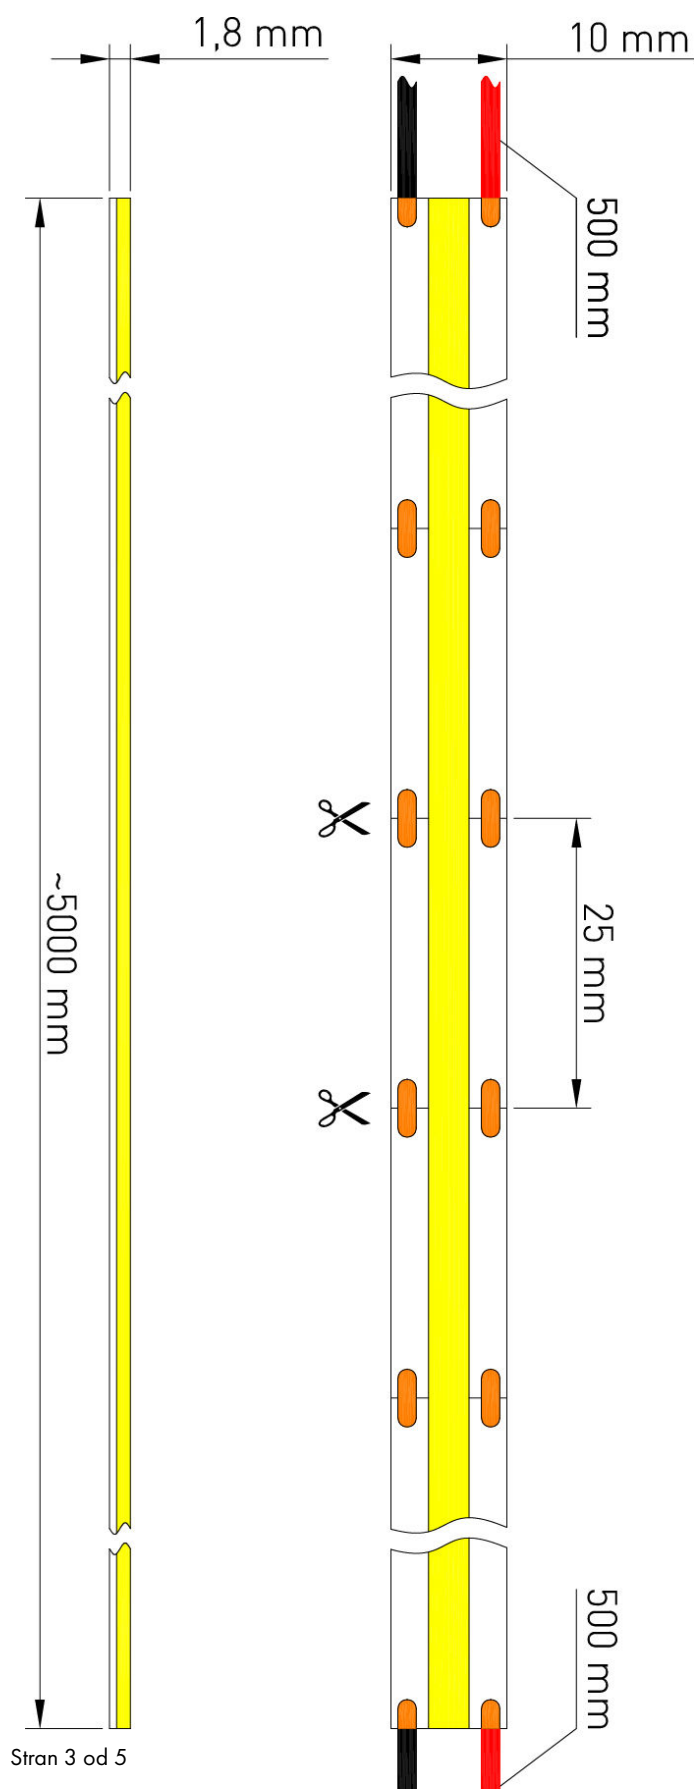

Ustvarjeno na spletu dne 2026-05-13, Pridružimo si pravico do napak oz. do sprememb

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m deljivo vsakih 2,5 cm - širina 10 mm - 560 LED čipov/m	LIFS050C25
dodatni pribor	
COB Flexstrip konektor + zaključni kos/napajalnik-Š=10mm 500 mm dolg kabel s presekom kabla 0,5 mm ² , največ 24 V/3,5 A	LIZU060100
COB Flexstrip konektor - mono - Š=10mm največ 24V/5A	LIZU060101
COB Flexstrip kotni konektor- Mono - Š=10mm največ 24V/5A	LIZU060102