

Podatkovni list izdelka: LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

deljivo vsakih 5 cm - 10 mm širine - 140 LED/m




Tehnični podatki

moč na meter (W/m)	11
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1270
barva svetlobe	ultra toplo bela
barvna temperatura (K)	2500
indeks barvnega videza Ra	≥90
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	3
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	LED trak
vkli. s svetlobnim virom	da
kot osvetlitve (°)	120
sistemska učinkovitost (lm/W)	115,4
delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost DC (V)	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	talna nadgradna
	stenska nadgradna
	nadgradna stropna
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +45
dolžina (mm)	5000
širina (mm)	10
višina (mm)	2
masa (kg)	0,101
dodatni pribor	LIZU060000;LIZU060001
DxŠxV mm	5000x10x2
maks. LED-moč na meter (W)	11

Merska skica: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

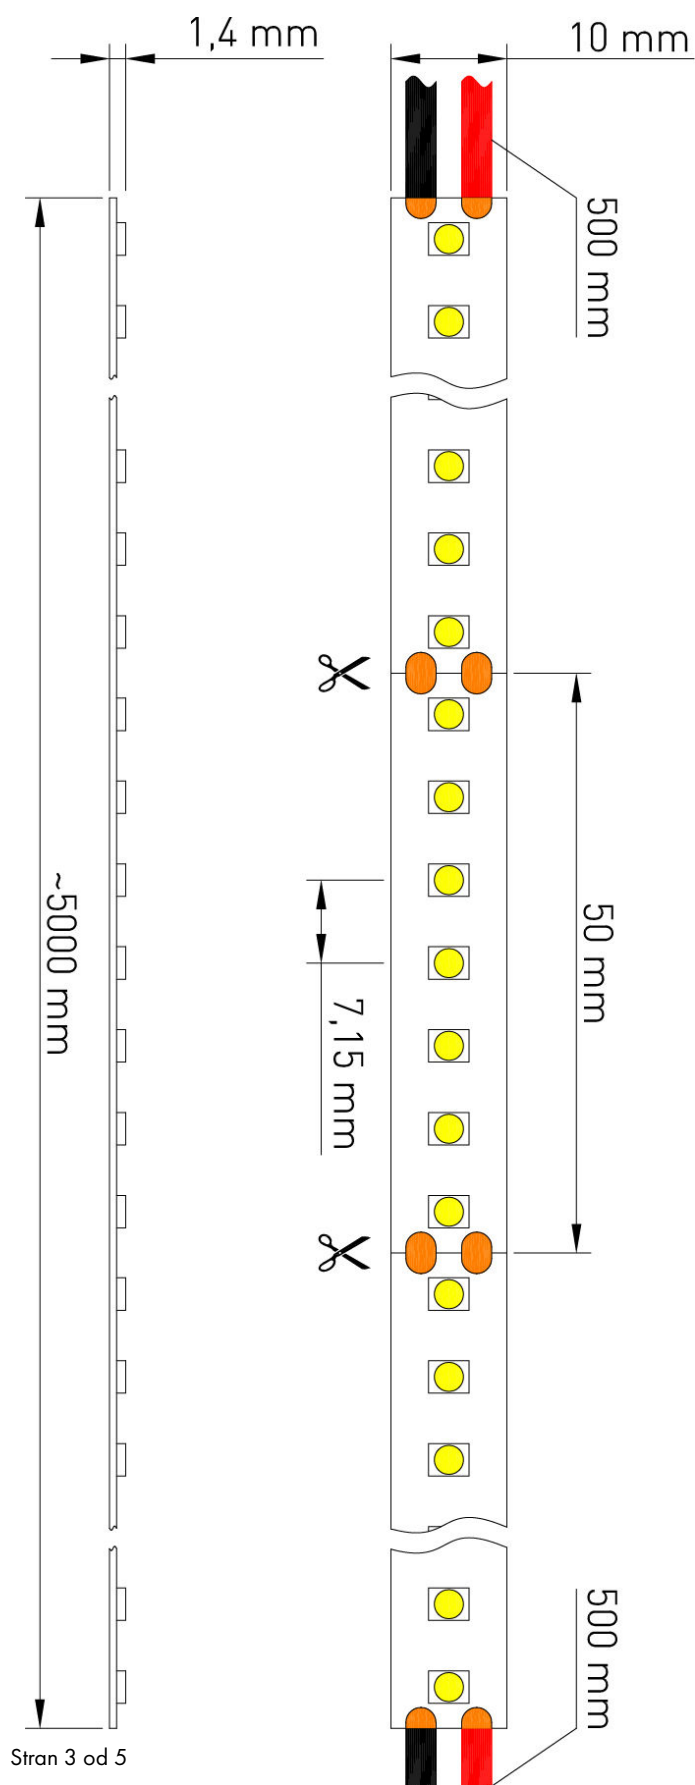

Ustvarjeno na spletu dne 2026-02-26, Pridružimo si pravico do napak oz. do sprememb

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
FS 50 ECO UWW, 11 W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m deljivo vsakih 5 cm - 10 mm širine - 140 LED/m	LIFS050E25
dodatni pribor	
SMD Flexstrip zaključni kos, napajanje - mono - Š=10mm za max. 140 SMD LED/m, max. 24V/5A, priključek max. 0,5 mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip konektor - mono - Š=10mm za največ 140 SMD LED/m, največ 24V/5A	LIZU060001