

Podatkovni list izdelka: LIFS050E40

# FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

deljivo vsakih 5 cm - 10 mm širine - 140 LED/m




## Tehnični podatki

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| moč na meter (W/m)               | 11                           |
| svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)    | 1450                         |
| barva svetlobe                   | nevtralnno bela              |
| barvna temperatura (K)           | 4000 +/- 120                 |
| indeks barvnega videza Ra        | ≥90                          |
| barvna obstojnost MacAdam (sdcM) | 3                            |
| zatemnilno                       | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred                  | III                          |
| stopnja mehanske zaščite         | IP20                         |
| vrsta svetilke                   | LED trak                     |
| vkli. s svetlobnim virom         | da                           |
| kot osvetlitve (°)               | 120                          |
| sistemska učinkovitost (lm/W)    | 131,8                        |
| delovna napetost DC (V)          | 24                           |
| vhodna napetost DC (V)           | 24                           |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| montaža                               | talna nadgradna       |
|                                       | stenska nadgradna     |
|                                       | nadgradna stropna     |
|                                       |                       |
| temperaturno območje - delovanje (°C) | -20 do +45            |
| dolžina (mm)                          | 5000                  |
| širina (mm)                           | 10                    |
| višina (mm)                           | 2                     |
| masa (kg)                             | 0,101                 |
| dodatni pribor                        | LIZU060000;LIZU060001 |
| DxŠxV mm                              | 5000x10x2             |
| maks. LED-moč na meter (W)            | 11                    |

**Merska skica: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m**

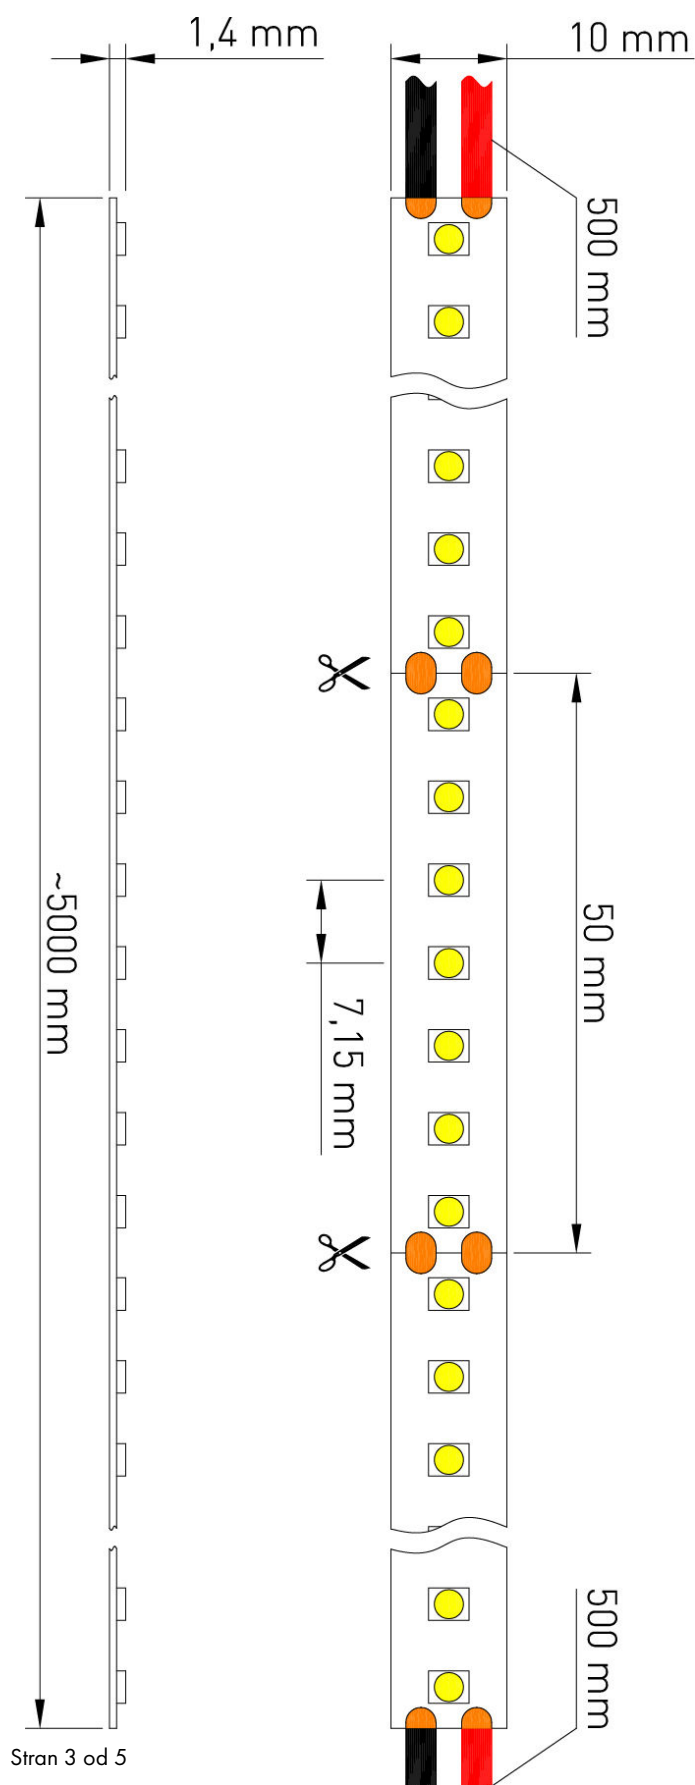

Ustvarjeno na spletu dne 2026-02-26, Pridružimo si pravico do napak oz. do sprememb



## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                              | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m<br>deljivo vsakih 5 cm - 10 mm širine - 140 LED/m                     | LIFS050E40 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                             |            |
| SMD Flexstrip zaključni kos, napajanje - mono - Š=10mm<br>za max. 140 SMD LED/m, max. 24V/5A, priključek max. 0,5 mm <sup>2</sup> | LIZU060000 |
| SMD Flexstrip konektor - mono - Š=10mm<br>za največ 140 SMD LED/m, največ 24V/5A                                                  | LIZU060001 |