


Podatkovni list izdelka: LIG00006--

RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim Ø16 siva NFC(2450-10750lm)

asimetrična optika, nastavljiva moč svetlobe [2450lm (16W)–10750lm (72W)] preko funkcije NFC na mobilnih telefonih Android



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	470,00
neto širina (mm)	200,00
neto višina (mm)	100,00
neto masa (kg)	4,45

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	55
montaža	montaža na drog
barva	RAL 7035 (siva)
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
krmilna naprava	EVG
delovni tok (A)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	161
moč (W)	16W-72
barva svetlobe	toplo bela komfort
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	>70
svetlobni tok (lm) (lm)	4350
življenjska doba	100.000h / L90 / B10
zatemnilno	NFC da
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
vklij. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	40-60
DxŠxV mm	470x200x100
število svetilk na MCB B10	6
število svetilk na MCB B13	8
število svetilk na MCB B16	10
število svetilk na MCB B20	12
število svetilk na MCB B25	15
število svetilk na MCB C10	10
število svetilk na MCB C13	13
število svetilk na MCB C16	17
število svetilk na MCB C20	20
število svetilk na MCB C25	26

**Merska skica: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim Ø16 siva
NFC(2450-10750lm)**

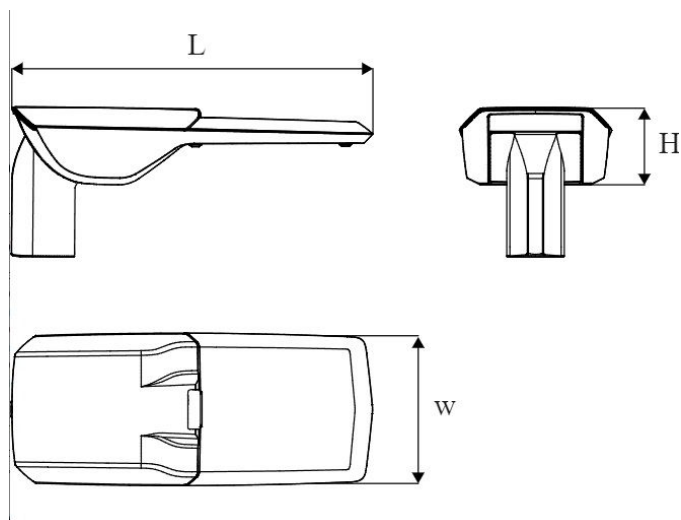


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asim Ø16 siva NFC(2450-10750lm) asimetrična optika, nastavljiva moč svetlobe [2450lm (16W)–10750lm (72W)] preko funkcije NFC na mobilnih telefonih Android	LIG00006
dodatni pribor	
RUBINO LED nosilec Ø76mm siv -15° do +15° (nastavljiv po 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nosilec, stenski, Ø60mm, siv	LIG1517818