


Podatkovni list izdelka: LIG 100044B

PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opalna IP44

stropna/stenska nadgradna svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.235,00
neto širina (mm)	95,00
neto višina (mm)	72,00
neto masa (kg)	3,20
min. temperatura okolja (°C)	0

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
montaža	nadgradna stropna
barva	bela
material	PMMA opalna jeklana pločevina
prekritje	opalno
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	141
moč (W)	34
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	4800
varnostna svetilka	varnostna svetilka 3h
svetlobni tok v zasilnem načinu (lm)	370
življenjska doba	60.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK05
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk na MCB B10	35
število svetilk na MCB B16	56

Merska skica: PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opalna IP44

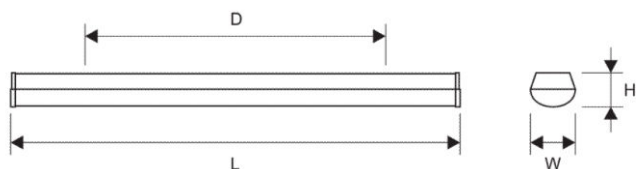

Opis	Šifra
PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opalna IP44 stropna/stenska nadgradna svetilka	LIG100044B