


Podatkovni list izdelka: LIG15L0530

SEGON EVO LED 21W ED 2550lm/ 830 MAT UGR<19 IK07 IP44 79°

bela



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	110,00
neto premer (mm)	240,00
neto masa (kg)	0,60
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izrez (mm)	Ø 215
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
montaža	podometna vgradna
barva	bela RAL 9010
material	aluminij
prekritje	mat
kot osvetlitve (°)	79
indeks bleščanja (UGR)	<19
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	121
moč (W)	21
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	2550
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK07
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	240
ØxV mm	240x110
IZREZ (mm)	Ø 215
število svetilk na MCB B10	38
število svetilk na MCB B16	60
število svetilk na MCB B25	91

**Merska skica: SEGON EVO LED 21W ED 2550lm/830 MAT UGR<19 IK07
IP44 79°**

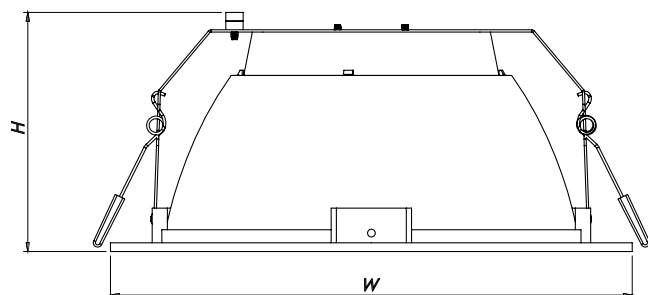
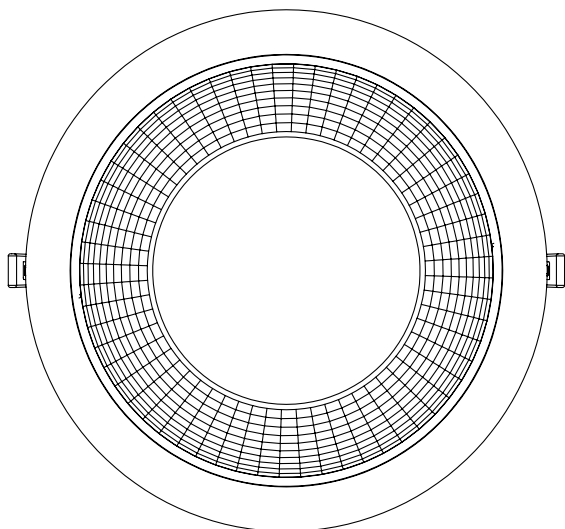


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SEGON EVO LED 21W ED 2550lm/830 MAT UGR<19 IK07 IP44 79° bela	LIG15L0530
dodatni pribor	
89005/EME varnostni set 3W za LED svetila/trakove 5-50W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670