


Podatkovni list izdelka: LIG2509013

ARKTUR SQUARE LED 177W 21550lm/ 840 EVG IP66 110° siva

reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci žoge



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	515,00
neto širina (mm)	345,00
neto višina (mm)	90,00
neto masa (kg)	6,50
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	viseča svetilka svetilka za industrijske hale stropnja nadgradna svetila
montaža	viseča nadgradna stropna
barva	siva
material	tlačno liti aluminij kaljeno steklo
prenapetostna zaščita (kV)	6
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	122
moč (W)	177
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	21550
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK07
odpornost pred udarci z žogo	da
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	515x345x90
število svetilk na MCB B10	4
število svetilk na MCB B13	5
število svetilk na MCB B16	7
število svetilk na MCB B20	8
število svetilk na MCB B25	10
število svetilk na MCB C10	7
število svetilk na MCB C13	9
število svetilk na MCB C16	11
število svetilk na MCB C20	14
število svetilk na MCB C25	18

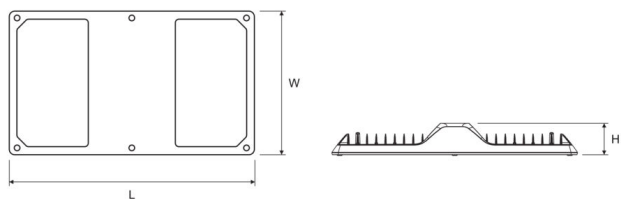
Merska skica: ARKTUR SQUARE LED 177W 21550lm/840 EVG IP66 110° siva

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR SQUARE LED 177W 21550lm/840 EVG IP66 110° siva reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci žoge	LIG2509013
dodatni pribor	
Nosilec, nastavljiv, za ARKTUR ECO+ARKTUR ECO PLUS	LIG2000821
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068
Nosilec za stropno montažo za ARKTUR Square LED ECO 2 kosa v kompletu	LIG2000824