

Podatkovni list izdelka: LIG2510013


ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740

IP66 110° siva

reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	6,50
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale
Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	siva
Material	Aluminijasta litina kaljeno steklo
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	175
Sistemska učinkovitost (lm/W)	123
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	22650
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	515x345x90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	4
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	5
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	7
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B20	8
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	10
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	7
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	9
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	11
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C20	14
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	18

Merska skica: ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740 IP66 110° siva

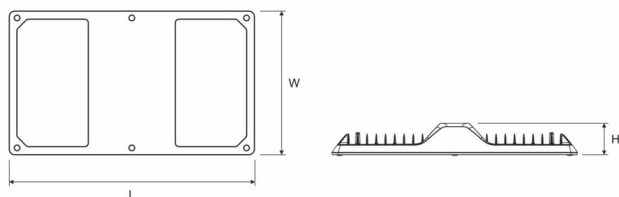


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740 IP66 110° siva reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo	LIG2510013
Dodatna oprema	
Nastavljiv nosilec za ARKTUR SQUARE+SQUARE ECO	LIG2000821
Pocinkana veriga KE za svetilko Ligne -S	LI8B000068
Nosilec za stropno montažo za ARKTUR SQUARE LED 2 kosa v kompletu	LIG2000824