


Podatkovni list izdelka: LIG4251014

ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm 740 IP66 120x40° siv

reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	675,00
Neto širina (mm)	398,00
Neto višina (mm)	90,00
Neto teža (kg)	11,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	45

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale
Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	siva
Material	Aluminijasta litina kaljeno steklo
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	40
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	205
Sistemska učinkovitost (lm/W)	120
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	25900
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK09
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	675x398x90

Merska skica: ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm 740 IP66 120x40° siv

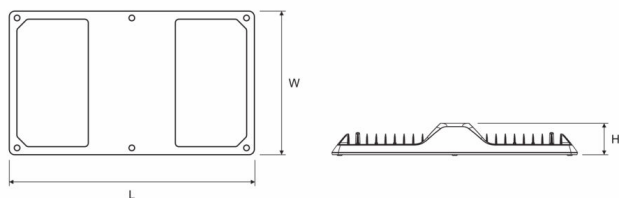


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR SQUARE LED PLUS 205W 24650lm 740 IP66 120x40° siv reflektorska svetilka za hale, zaščita pred udarci z žogo	LIG4251014
Dodatna oprema	
Nastavljiv nosilec za ARKTUR SQUARE LED Plus in ARKTUR SQUARE LED ECO Plus	LIG2000823
Nosilec za stropno montažo za ARKTUR SQUARE LED 2 kosa v kompletu	LIG2000824
Pocinkana veriga KE za svetilko Ligne -S	LIGB000068