

Podatkovni list izdelka: LIG5052011


AVENIDA LED 32W 3500lm 840 IP66

rotacijsko simetrična

grafitno siva, drog ni sestavni del svetilke



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	482,00
neto premer (mm)	360,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	55

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	cestna svetilka
prenapetostna zaščita (kV)	6
montaža	montaža na drog
barva	grafit
material	tlačno liti aluminij polikarbonat
prekritje	opalno bistro
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
moč (W)	27
barva svetlobe	nevtralno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	3500
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK08
vklij. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	76
površina izpostavljena vetru (m ²)	0,088
premer (mm)	360
ØxV mm	360x482
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B16	21

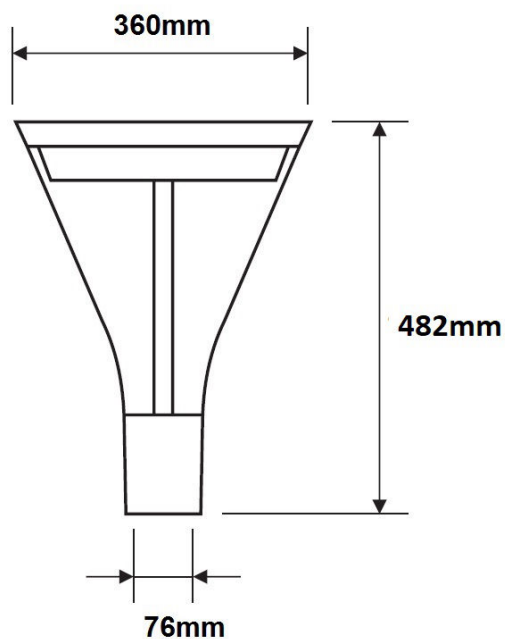
Merska skica: AVENIDA LED 32W 3500lm 840 IP66 rotacijsko simetrična

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
AVENIDA LED 32W 3500lm 840 IP66 rotacijsko simetrična grafitno siva, drog ni sestavni del svetilke	LIG5052011
dodatni pribor	
Prekritje za drog ø60 mm za AVENIDA LED, grafitno sivo	LIG7500982