

Podatkovni list izdelka: LIG5L04220


SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44

IK06 bela

z aluminijastim reflektorjem



Krivulja svetlobne porazdelitve

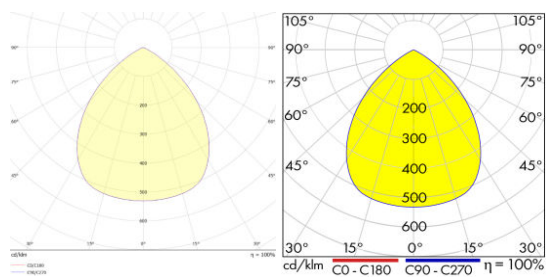


Tehnični podatki

neto višina (mm)	145,00
neto premer (mm)	170,00
neto masa (kg)	0,90
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	30
montaža	nadgradna stropna
barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	aluminij pleksi steklo jeklana pločevina
okov	LED Platine
moč (W)	19
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	2050
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
vklij. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	170
ØxV mm	170x145
število svetilk na MCB B10	34
število svetilk na MCB B16	56

Merska skica: SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 bela

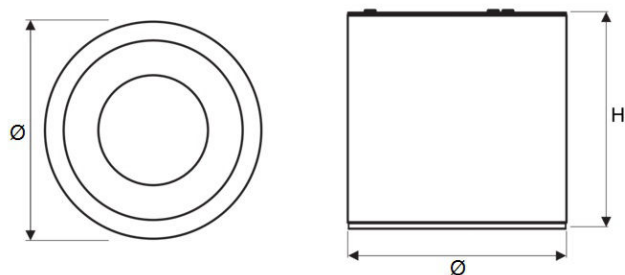

Opis	Šifra
SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 bela z aluminijastim reflektorjem	LIG5L04220