


Podatkovni list izdelka: LIG5L06221

AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

stebriček, rotacijsko simetrični



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto višina (mm)	1.000,00
neto premer (mm)	150,00
neto masa (kg)	9,70
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	talna nadgradna
barva	grafit
material	tlačno liti aluminij
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
moč (W)	20,50
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	1580
življenjska doba	96.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP66
vklij. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	150
ØxV mm	150x1000
število svetilk na MCB B16	50

Merska skica: AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

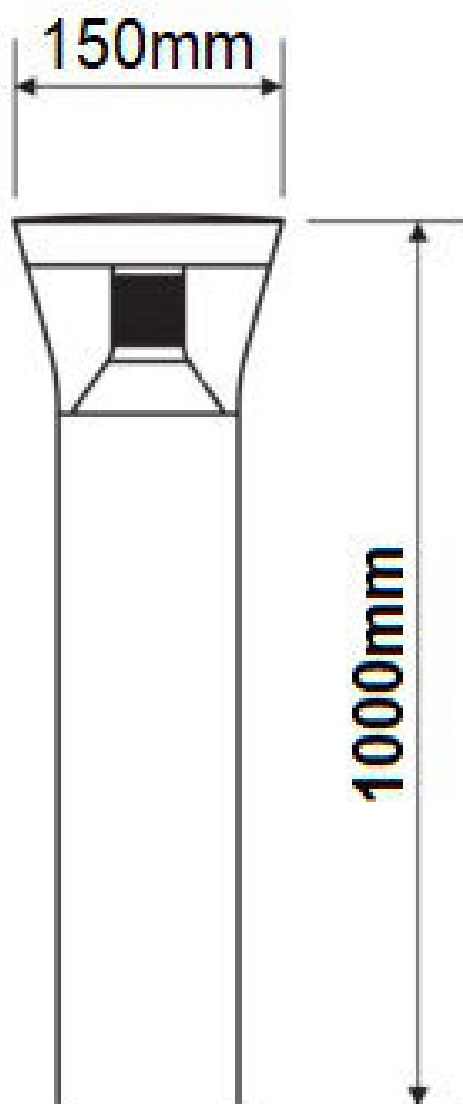

Opis	Šifra
AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit stebriček, rotacijsko simetrični	LIG5L06221