


Podatkovni list izdelka: LIG6100135

SALENA LED, 38W, 4300lm, 840, mat, UGR<17, IP20, bela

nadgradna stropna svetilka, z aluminijastim rastrom



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	600,00
Neto širina (mm)	325,00
Neto višina (mm)	65,00
Neto teža (kg)	2,00
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Jeklena pločevina
Prekritje	mat
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<17
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	38
Sistemska učinkovitost (lm/W)	113
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4300
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Odpornost na udarce	IK04
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	600x325x65

Merska skica: SALENA LED, 38W, 4300lm, 840, mat, UGR<17, IP20, bela

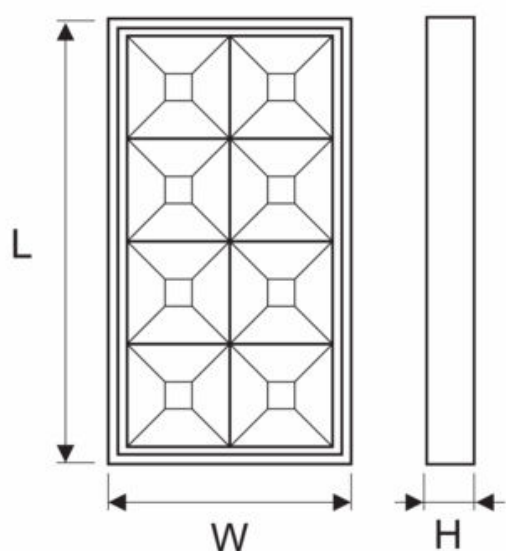


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SALENA LED, 38W, 4300lm, 840, mat, UGR<17, IP20, bela nadgradna stropna svetilka, z aluminijastim rastrom	LIG6100135