


Podatkovni list izdelka: LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 bela

svetilka za stračni sistem, s konektorjem



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	2.014,00
Neto širina (mm)	40,00
Neto višina (mm)	60,00
Neto teža (kg)	4,00
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Viseča Vgradna
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Aluminij Plastika opal
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Krmilna naprava	EVG DALI
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	65
Sistemska učinkovitost (lm/W)	109
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	7100
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	DALI
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	2014x40x60

Merska skica: SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 bela

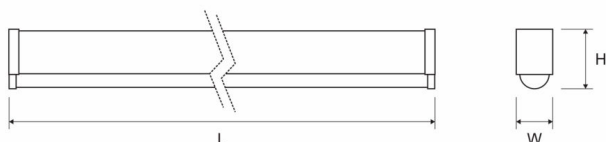


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 bela svetilka za stračni sistem, s konektorjem	LIG8100011
Dodatna oprema	
SIMPLE LINE montažni komplet (5-polni) 1x priključek, 2x zaključna kapa, 1x montažni nosilec, 2x maska reflektorja	LIG3100792
SIMPLE LINE aluminijasti reflektor AS	LIG3000768
SIMPLE LINE dvojni aluminijasti reflektor AS	LIG3000769