

Podatkovni list izdelka: LIG9100060


PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840

opalna EVG IP44 bela

opalno prekritje, nadgradna svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.535,00
neto širina (mm)	95,00
neto višina (mm)	72,00
neto masa (kg)	3,10
min. temperatura okolja (°C)	0

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PMMA opalna jeklena pločevina
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	52
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	7750
življenjska doba	60.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK05
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk na MCB B10	16
število svetilk na MCB B16	26

Merska skica: PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opalna EVG IP44 bela

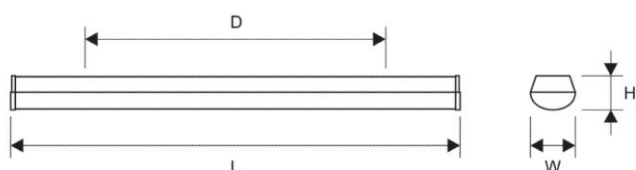

Opis	Šifra
PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opalna EVG IP44 bela opalno prekritje, nadgradna svetilka	LI9100060