

Podatkovni list izdelka: LIG9100068

PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/840

opalna DALI IP44 bela

opalno prekritje, nadgradna svetilka



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.535,00
neto širina (mm)	95,00
neto višina (mm)	72,00
neto masa (kg)	3,10
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PMMA opalna jeklana pločevina
krmilna naprava	EVG DALI
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	132
moč (W)	64
barva svetlobe	nevtralno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	9200
življenjska doba	60.000h / L80 / B10
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK05
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk na MCB B10	13
število svetilk na MCB B16	24

Merska skica: PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/ 840 opalna DALI IP44 bela

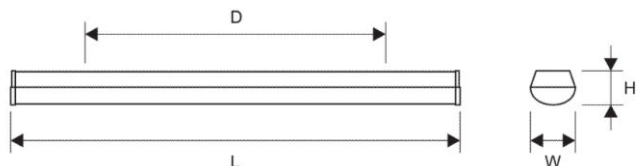


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PRIMOLUX LED 1535 64W 9200lm/840 opalna DALI IP44 bela opalno prekritje, nadgradna svetilka	LIG9100068
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM