


Podatkovni list izdelka: LIGL042051

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 zaščit. razred II O32 siva

cestna svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	615,00
neto širina (mm)	230,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	4,10
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	50
prenapetostna zaščita (kV)	10
barva	siva
krmilna naprava	EVG
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	131
moč (W)	69
barva svetlobe	nevtravno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	9050
življenjska doba	100.000h
zatemnilno	ne
stopnja mehanske zaščite	IP66
vkli. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	48 60
DxŠxV mm	615x230x80
število svetilk na MCB B10	8
število svetilk na MCB B16	12
število svetilk na MCB B25	20

Merska skica: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 zaščit. razred II O32 siva

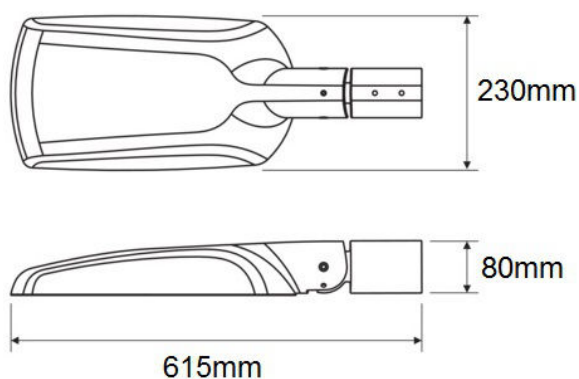

Opis	Šifra
TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 zaščit. razred II O32 siva cestna svetilka	LIGL042051