


Podatkovni list izdelka: LIGL042061

RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 zaščitni razred II, siva

svetilka za montažo na drog, asimetrična optika



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	550,00
neto širina (mm)	250,00
neto višina (mm)	100,00
neto masa (kg)	6,80
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	55
prenapetostna zaščita (kV)	6
barva	siva
krmilna naprava	EVG
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	123
moč (W)	53
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	6500
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
stopnja mehanske zaščite	IP66
vkli. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	60
DxŠxV mm	550x250x100

Merska skica: RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 zaščitni razred II, siva

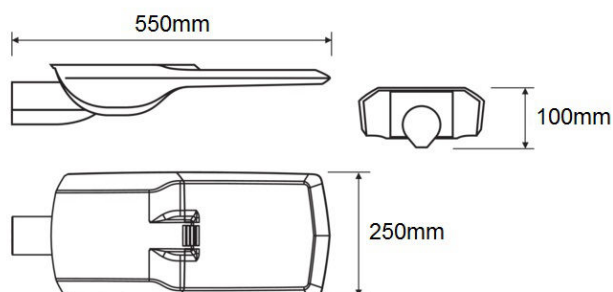


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 zaščitni razred II, siva svetilka za montažo na drog, asimetrična optika	LIGL042061
dodatni pribor	
RUBINO LED nosilec Ø76mm siv -15° do +15° (nastavljiv po 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nosilec, stenski, Ø60mm, siv	LIG1517818
RUBINO LED stransko prekritje, set 2 kosov RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED zadnje prekritje RUBINO LED rear cover	LIG7201096