

Podatkovni list izdelka: LIGL082061


RUBINO LED 82W 9700lm/757 IP66 CL II O7

siva razred II

cestna svetilka z asimetrično optiko



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto višina (mm)	100,00
Neto teža (kg)	6,80
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najvišja temperatura okolice (°C)	50
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Barva	siva
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Krmilna naprava	EVG
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	118
moč (W)	80
Barva svetlobe	hladno bela
Barvna temperatura (K)	5700
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	10200
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Stopnja zaščite	IP66
Vrh droga (mm)	60
DxŠxV mm	550x250x100

Merska skica: RUBINO LED 82W 9700lm/757 IP66 CL II O7 siva razred II

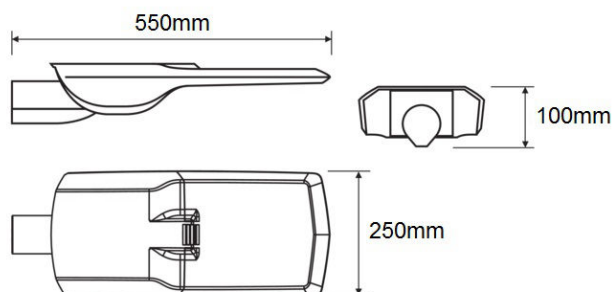


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINO LED 82W 9700lm/757 IP66 CL II O7 siva razred II cestna svetilka z asimetrično optiko	LIGL082061
Dodatna oprema	
RUBINO LED adapter iz 60mm na 76mm, siv	LIG1517817
RUBINO LED zidni nosilec 60mm, siv	LIG1517818