

Podatkovni list izdelka: LIGL102061


RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66

zaščitni razred II O7 siva

stebrna svetilka z asimetrično porazdelitvijo svetlobe



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	550,00
neto širina (mm)	250,00
neto višina (mm)	100,00
neto masa (kg)	6,80
min. temperatura okolja (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	50
prenapetostna zaščita (kV)	6
barva	siva
krmilna naprava	EVG
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	131
moč (W)	102
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	13350
življenjska doba	100.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
stopnja mehanske zaščite	IP66
vkli. s svetlobnim virom	da
vrh droga (mm)	60
DxŠxV mm	550x250x100

Merska skica: RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66 zaščitni razred II O7 siva

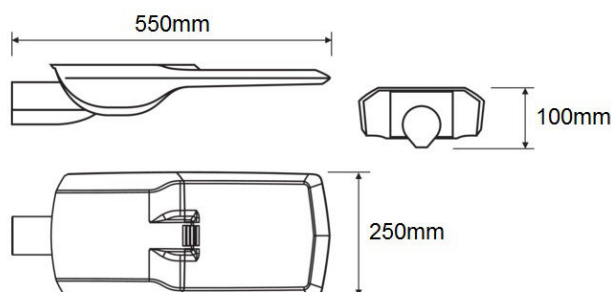


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66 zaščitni razred II O7 siva stebrna svetilka z asimetrično porazdelitvijo svetlobe	LIGL102061
dodatni pribor	
RUBINO LED nosilec Ø76mm siv -15° do +15° (nastavljiv po 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nosilec, stenski, Ø60mm, siv	LIG1517818
RUBINO LED stransko prekritje, set 2 kosov RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED zadnje prekritje RUBINO LED rear cover	LIG7201096