



Podatkovni list izdelka: LIGP162131

PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit

Street, and park light, mast top 60mm



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Javna razsvetljava
Montaža	Montaža na drog
Barva	grafit
Material	Plastika
Prekritje	bistro
Kot sevanja (°)	360
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	42
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	>80
Lumnov (lm)	4150
Življenjska doba (h)	100.000 / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK09
Pole-top (mm)	60/76
Wind Exposed (m²)	0,17
ØxV mm	570x560

Merska skica: PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit

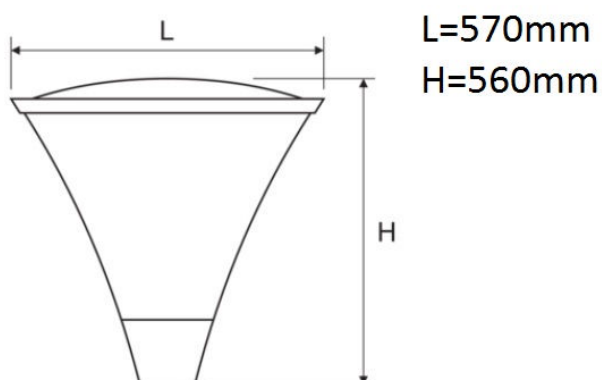


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit	LIGP162131
Street, and park light, mast top 60mm	