


Podatkovni list izdelka: LIGU192101

RUBINI LED 27W 3250lm 740 asimetrična optika IP66 razred II

siva, cestna svetilka, drog 60mm



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	407,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto višina (mm)	120,00
Neto teža (kg)	2,90
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najvišja temperatura okolice (°C)	55
Vrsta sijalk	Javna razsvetljava
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Montaža	Montaža na drog
Barva	siva
Material	Aluminij
Prekritje	bistro
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	27
Barva svetlobe	nevtralno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	3250
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP66
Vrh droga (mm)	60
Izpostavljenost vetru (m²)	0,029
DxŠxV mm	407x110x120

Merska skica: RUBINI LED 27W 3250lm 740 asimetrična optika IP66 razred II

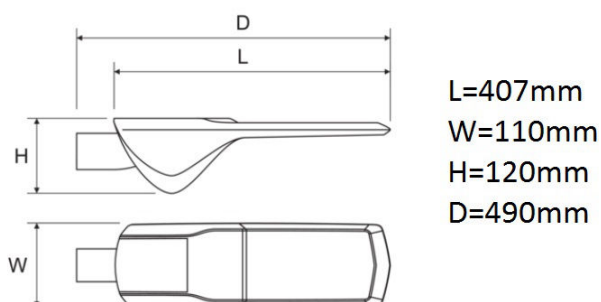


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINI LED 27W 3250lm 740 asimetrična optika IP66 razred II siva, cestna svetilka, drog 60mm	LIGU192101
Dodatna oprema	
RUBINO LED adapter iz 60mm na 76mm, siv	LIG1517817
RUBINO LED zidni nosilec 60mm, siv	LIG1517818