


Podatkovni list izdelka: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350lm 730 asimetrična optika IP66 razred II

siva, cestna svetilka, drog 60mm



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	407,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto višina (mm)	120,00
Neto teža (kg)	2,90
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najvišja temperatura okolice (°C)	55
Vrsta sijalk	Javna razsvetljava
Prenapetostna zaščita (kV)	6
Montaža	Montaža na drog
Barva	siva
Material	Aluminij
Prekritje	bistro
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
moč (W)	20
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥70
Svetlobni tok (lm) (lm)	2400
Življenjska doba	100.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP66
Vrh droga (mm)	60
Izpostavljenost vetru (m²)	0,029
DxŠxV mm	407x110x120

Merska skica: RUBINI LED 20W 2350lm 730 asimetrična optika IP66 razred II

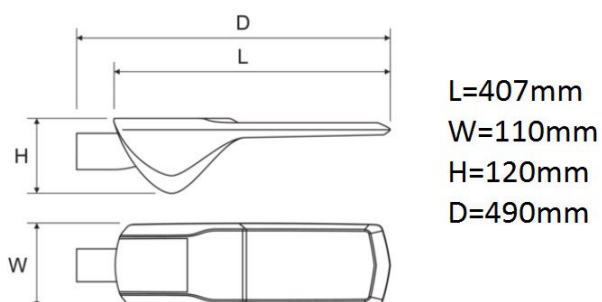


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RUBINI LED 20W 2350lm 730 asimetrična optika IP66 razred II siva, cestna svetilka, drog 60mm	LIGU262101
Dodatna oprema	
RUBINIO LED adapter iz 60mm na 76mm, siv	LIG1517817
RUBINIO LED zidni nosilec 60mm, siv	LIG1517818