





Podatkovni list izdelka: LIHB21000-

# ARKTUR ROUND II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

svetilka za hale




## Tehnični podatki

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Neto višina (mm)                  | 114,00                                                                        |
| Neto premer (mm)                  | 380,00                                                                        |
| Neto teža (kg)                    | 6,00                                                                          |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -20                                                                           |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 50                                                                            |
| Vrsta sijalk                      | Viseča svetila<br>Stropnja nadgradna svetila<br>Svetilka za industrijske hale |
| Montaža                           | Nadgradna stropna<br>Viseča                                                   |
| Moč (W)                           | 157                                                                           |
| Barva                             | RAL 9006 (siva)                                                               |
| Material                          | Polikarbonat<br>Aluminij                                                      |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Proizvajalec                  | 01-Schrack-Trinity  |
| Kot sevanja (°)               | 120                 |
| Krmilna naprava               | LED napajalnik      |
| Delovna napetost AC (V)       | 230                 |
| Grlo                          | LED Platine         |
| Sistemska učinkovitost (lm/W) | 135                 |
| moč (W)                       | 157                 |
| Barva svetlobe                | nevtrarno bela      |
| Barvna temperatura (K)        | 4000                |
| Barvni indeks                 | ≥80                 |
| Svetlobni tok (lm) (lm)       | 21000               |
| Število svetilk               | 1                   |
| Življenjska doba              | 60.000h / L80 / B10 |
| Možnost zatemnitve            | DALI                |
| Zaščitni razred               | I                   |
| Stopnja zaščite               | IP65                |
| Odpornost na udarce           | IK10                |
| S svetlobnim virom            | da                  |
| ØxV mm                        | 380x114             |

## Merska skica: ARKTUR ROUND II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

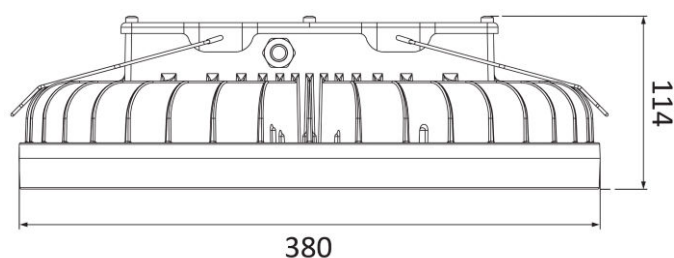

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                            | Šifra     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ARKTUR ROUND II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI<br>svetilka za hale        | LIHB21000 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                           |           |
| ARKTUR ROUND montažni nosilec za stropno nadgradno montažo<br>high bay lighting | LIHBMB380 |