


Podatkovni list izdelka: LIHGWA11--

ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54

LED svetilka, stenska, zunanja, antracitno siva




Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	205,00
neto širina (mm)	166,00
neto višina (mm)	101,00
neto masa (kg)	1,15
vrsta svetilke	stenska svetilka
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
material	aluminij PC
kot osvetlitve (°)	110
delovna napetost AC (V)	220-240
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
okov	LED Platine
zmogljivost sistema (W)	>0,8
sistemska učinkovitost (lm/W)	60
moč (W)	12,50
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	750
življenjska doba	25.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK08
vkli. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	205x166x101
število svetilk na MCB B10	17
število svetilk na MCB B13	22
število svetilk na MCB B16	28
število svetilk na MCB C10	26
število svetilk na MCB C16	41

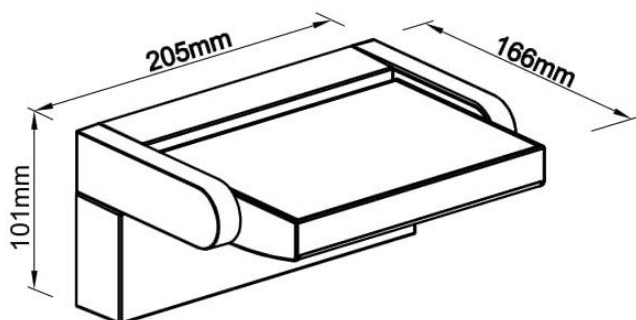Merska skica: ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54

Opis	Šifra
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54	
LED svetilka, stenska, zunanja, antracitno siva	LIHGWA11