


Podatkovni list izdelka: LIIM0014--

PIKO LED 6,5W, 550lm, 3000K, 230V, 40°, bela

reflektor, vgradni



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	43,80
Neto premer (mm)	85,00
Neto teža (kg)	0,09
Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	Ø68-75
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
montaža	stropna vgradna
Barva	bela
Material	PC
Prekritje	opalno
Kot sevanja (°)	40
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	85
moč (W)	6,5
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	<6
Svetlobni tok (lm) (lm)	550
Življenjska doba	45.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Izrez (mm)	Ø68-75
Premer (mm)	85

LIIM0014

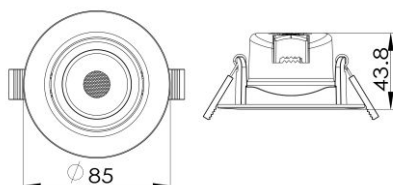

Opis	Šifra
PIKO LED 6,5W, 550lm, 3000K, 230V, 40°, bela reflektor, vgradni	LIIM0014