

Podatkovni list izdelka: LIL7MA0XS-

Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS

nastavljiva moč in barva svetlobe: 5,5W 680lm/700lm, 8W 920lm/960lm; primerna za DC 180–260VDC; kot osvetlitve: 75°




Tehnični podatki

neto višina (mm)	73,00
neto premer (mm)	123,00
neto masa (kg)	0,21
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
montaža	podometna vgradna
barva	bela
material	kovina
prekritje	parabolično
kot osvetlitve (°)	75
indeks bleščanja (UGR)	<23
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
delovna napetost DC (V)	180-260
okov	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

sistemska učinkovitost (lm/W)	115
moč (W)	5,5/8
barva svetlobe	toplo bela nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	50.000h (L80/B10)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	2
stopnja mehanske zaščite	IP54
EEK	C
ØxV mm	123x73
izrez (mm)	Ø 105
IZREZ (mm)	Ø 105

Merska skica: Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS

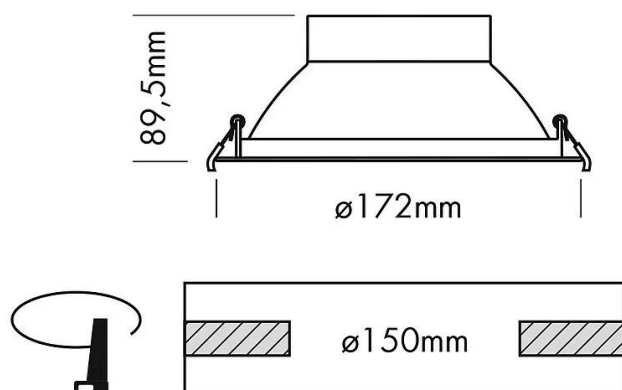

Opis	Šifra
Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS nastavljiva moč in barva svetlobe: 5,5W 680lm/700lm, 8W 920lm/960lm; primerna za DC 180–260VDC; kot osvetlitve: 75°	LIL7MA0XS