

Podatkovni list izdelka: LILE0003--


ELEGANCE ROUND II 15W 1500lm 4000K IP44

bela

svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	50,00
Neto premer (mm)	220,00
Neto teža (kg)	0,61
Min. temperatura okolice (°C)	-10
Maks. temperatura okolice (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	nadgradna stropna stenska
Barva	bela
Material	polikarbonat
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	15
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1500
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	220
ØxV mm	220x50
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	142
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	184
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	227
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	142
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	184
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	227

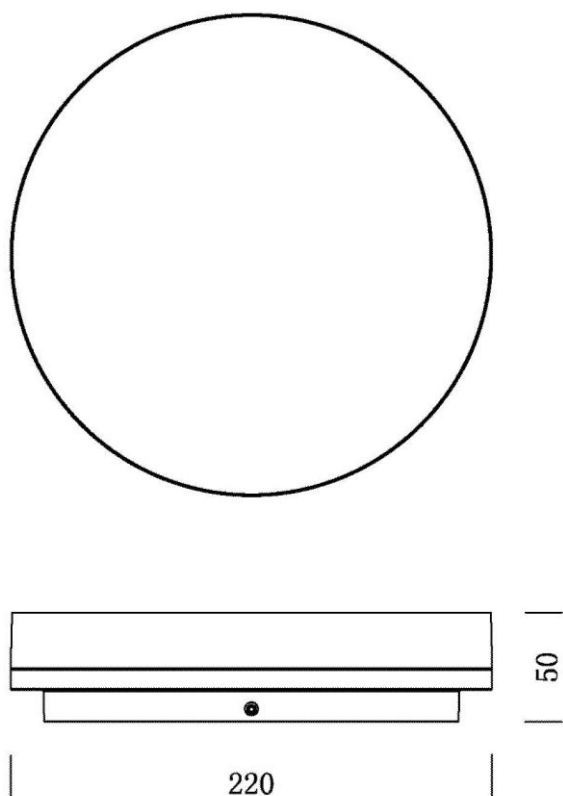Merska skica: ELEGANCE ROUND II 15W 1500lm 4000K IP44 bela

Opis	Šifra
ELEGANCE ROUND II 15W 1500lm 4000K IP44 bela svetilka, stenska/stropna	LILE0003