

Podatkovni list izdelka: LILE0014--


ELEGANCE ROUND III 27W 2800lm 3000K

Triac zatemnilni IP20

srebrna, svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	44,00
Neto premer (mm)	270,00
Neto teža (kg)	1,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	srebrna
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	27
Sistemska učinkovitost (lm/W)	103
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2800
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	270
ØxV mm	270x44
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	17
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	27
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	35
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	45

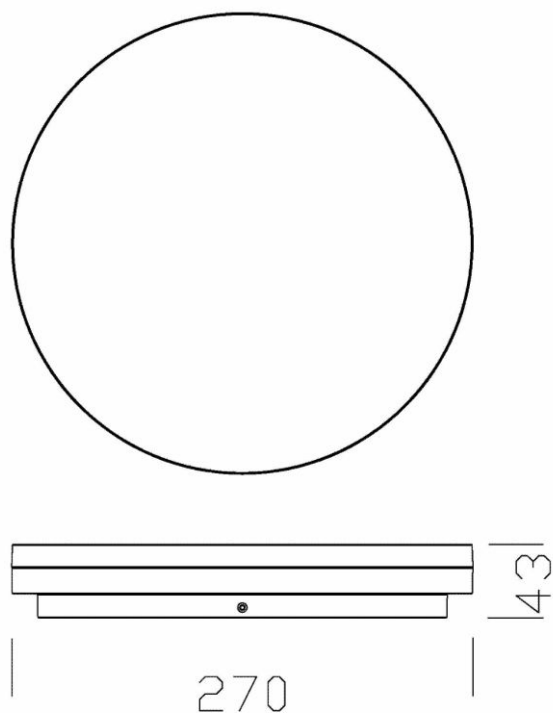Merska skica: ELEGANCE ROUND III 27W 2800lm 3000K Triac zatemnilni IP20**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
ELEGANCE ROUND III 27W 2800lm 3000K Triac zatemnilni IP20 srebrna, svetilka, stenska/stropna	LILE0014