

Podatkovni list izdelka: LILE0042--


ELEGANCE SQUARE III 27W 2800lm 3000K

Sensor IP20 srebrna

svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto višina (mm)	44,00
Neto teža (kg)	1,37
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	srebrna
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	27
Sistemska učinkovitost (lm/W)	103
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2800
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Območje delovanja (m)	10
Kot zaznavanja (°)	360
Zakasnitev izklopa	5 s - 24 h
Svetlost	0-500 lux
DxŠxV mm	260x260x44
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	76
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	98
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	121
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	76
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	98
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	121

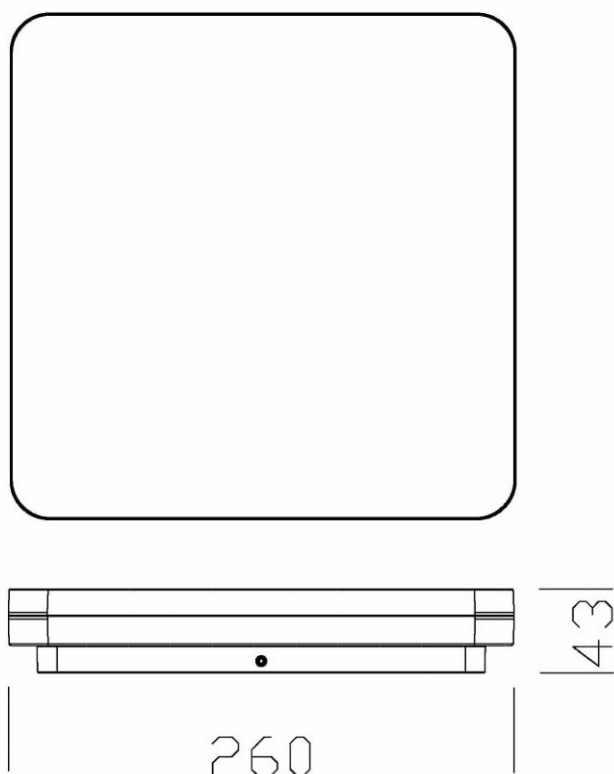Merska skica: ELEGANCE SQUARE III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 srebrna**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
ELEGANCE SQUARE III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 srebrna svetilka, stenska/stropna	LILE0042