

Podatkovni list izdelka: LILE0046--



ELEGANCE SQUARE IV 37W 3700lm 3000K

Triac zate. IP20 srebrna

srebrna, svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve





Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	400,00
Neto širina (mm)	400,00
Neto višina (mm)	63,00
Neto teža (kg)	2,49
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	srebrna
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	37
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3700
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	400x400x63
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	18
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	23
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	30
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	36
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	48

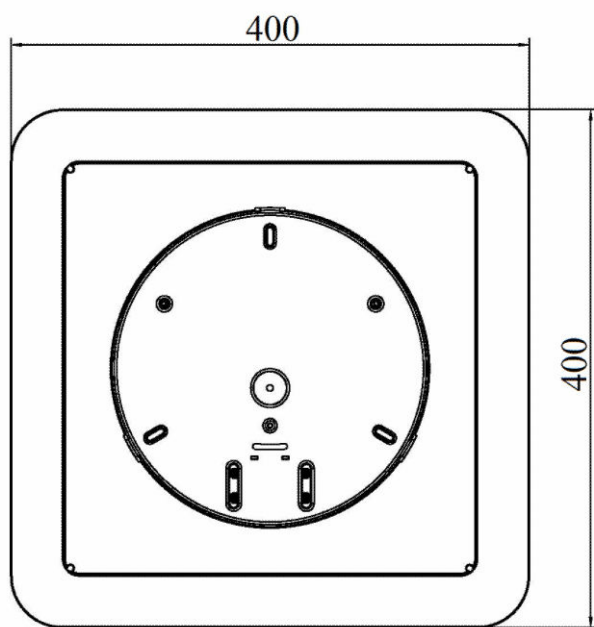Merska skica: ELEGANCE SQUARE IV 37W 3700lm 3000K Triac zate. IP20 srebrna**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
ELEGANCE SQUARE IV 37W 3700lm 3000K Triac zate. IP20 srebrna srebrna, svetilka, stenska/stropna	LILE0046